Разделитель 4-местний типа RP

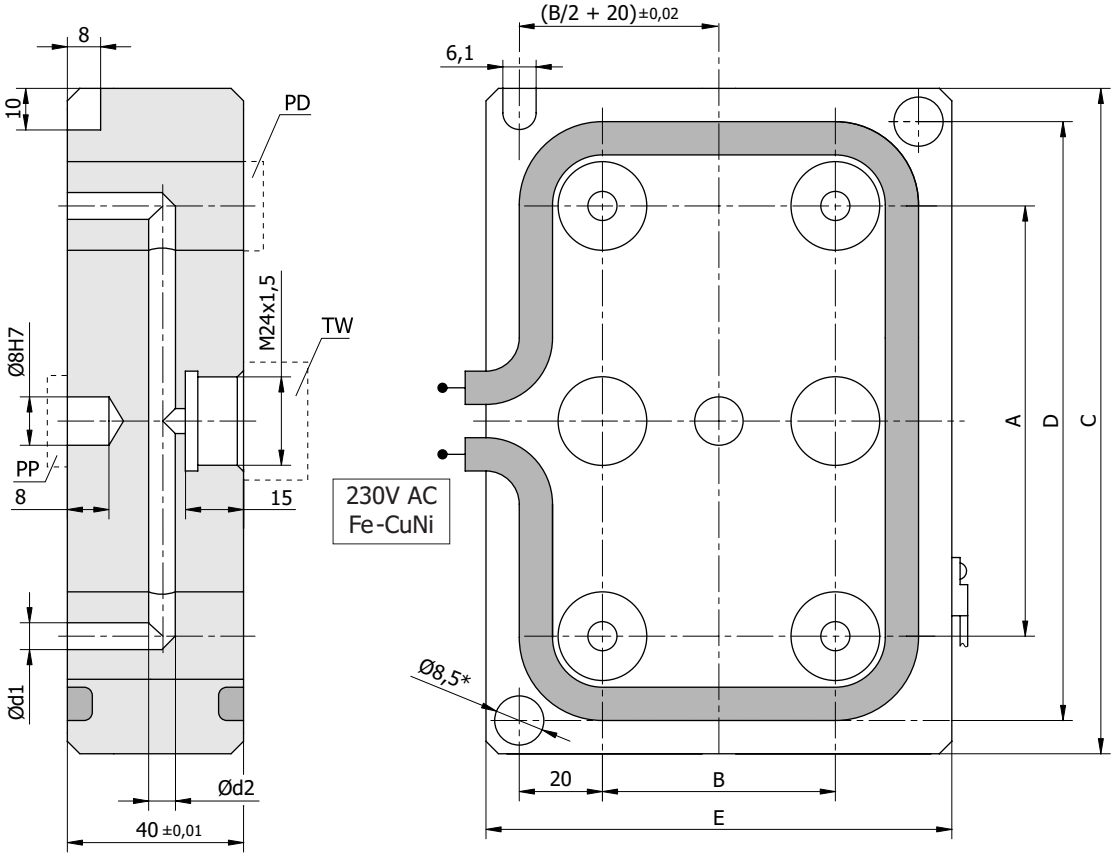

Тип разделительной плиты	A		B	C	D	E	Ø d1	Ø d2	P зоны	К-ство зон обогрева
	min	max								
RP – 1	50	100	60	156	140	116	4	6	2000	1
RP – 2	100	150	60	206	190	116	5,5	8	2500	1
RP – 3	50	100	70	156	140	126	7	10	2000	1
RP – 4	100	150	70	206	190	126	9	12	2500	1
RP – 5	50	100	80	156	140	136	11	14	2500	1
RP – 6	100	150	80	206	190	136	13		2800	1

Внимание:
- Отверстие Ø8,5* переходит в резьбу M10 облегчающую выемку разделительной плиты из формы.
- Диаметры каналов внутри разделительной плиты Ød1 и Ød2 определяются для избранного типа дюзы.
- Дистанционные шайбы PD имеют стандартную высоту 14. Высота опорной шайбы PP определяется для данного типа дюзы.

Способ заказа:
Тип разделительной плиты / Расстояние между местами впрыска / Размеры литниковой втулки (смотри стр. 31)
Пример: **RP-1 / A=75 / TW**